

TOPSAFE TSL-R	KOTVICÍ BOD DO TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ A SENDVIČOVÝCH PANELŮ	TOPSAFE®
VZDÁLENOST DRÁŽEK: 180 - 250 mm, resp. 280 - 332 mm	POZNÁMKA: KOTVENÍ POMOCÍ NEREZOVÝCH NÝTŮ OSOVÉ VZDÁLENOSTI NÝTŮ 180, 250 mm, resp. 280, 332 mm MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA HORNÍ VLNÝ 25 mm VRTÁK Ø 5 mm ROZNÁŠECÍ DESKA 200x290 mm, resp. 200x362 mm PRO OCELOVÉ SENDVIČOVÉ, TRAPÉZOVÉ PLECHY OD MIN. TL. 0,45 mm A HLINÍKOVÉ TRAPÉZOVÉ PLECHY OD MIN. TL. 0,8mm VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5		


ZÁKLADNÍ INFORMACE

URČENÍ	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH


TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVICÍ BOD: - OKO - PODLOŽKA - ŠROUB KOTEVNÍ SADA: - 14x NÝT
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ OKA 70 Nm


POHLED ZBOKU

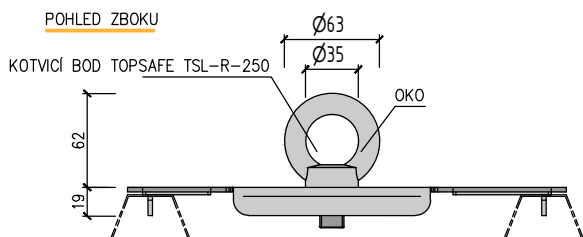


POHLED SHORA

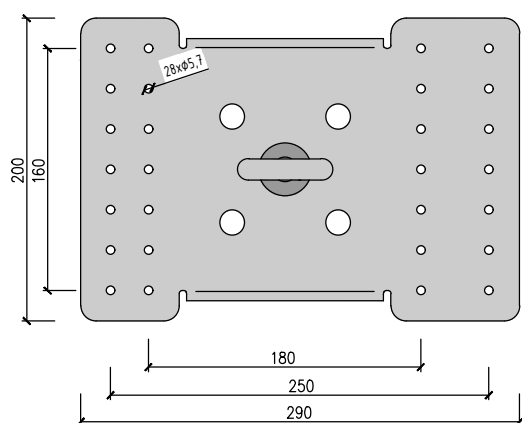


PERSPEKTIVA

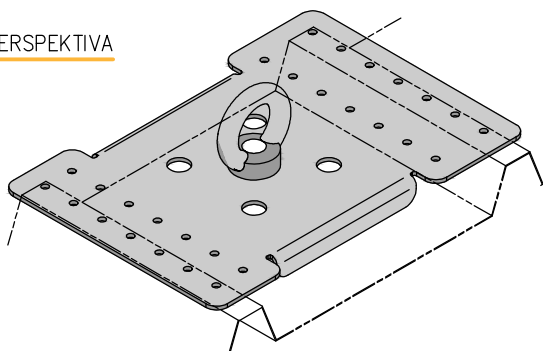

POHLED ZBOKU

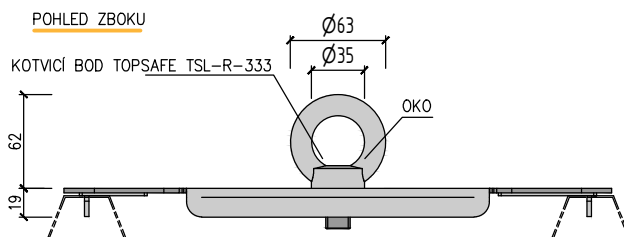

POHLED SHORA

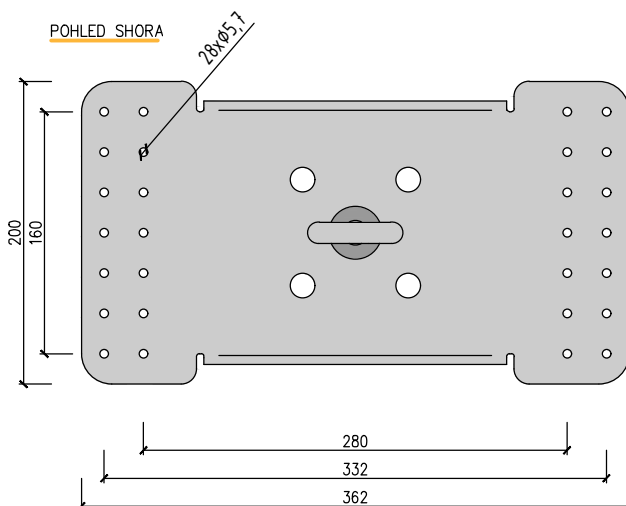

PERSPEKTIVA

